



SOLUZIONI VMC




Le unità a seguire :

- sono certificate CASACLIMA e PASSIVE HAUS,
- hanno un'efficienza Media compresa tra il 91 ed il 94%, con capacità di ventilazione tra i 150 ed i 450mc/h.

Di serie prevedono : - il by pass con funzione free cooling,

- la funzione antigelo,
- un rivestimento silenziato ed anticondensa,
- il comando remoto.

Le soluzioni DISPONIBILI

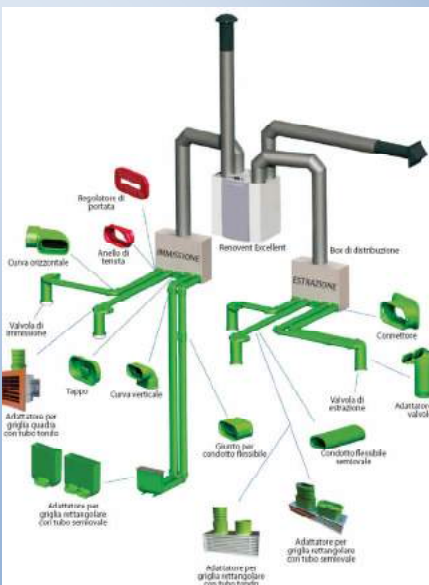


CLASSICHE
[Serie AIR Excellent](#)

SALVASPAZIO
[Serie SILENT Compact Box](#)




Installate su parete esterna entro cassoni coibentati non richiedono vani tecnici dedicati. Facilitano le operazioni di pulizia e riducono gli articoli necessari per realizzare l'impianto finito.

COMPATTE
[Serie BOX diretti silenziati](#)



Ottimizzano gli spazi e riducono gli articoli necessari garantendo la funzionalità e il risultato finale.

Per il RECUPERO dell'esistente
[Serie TUBPLA](#)

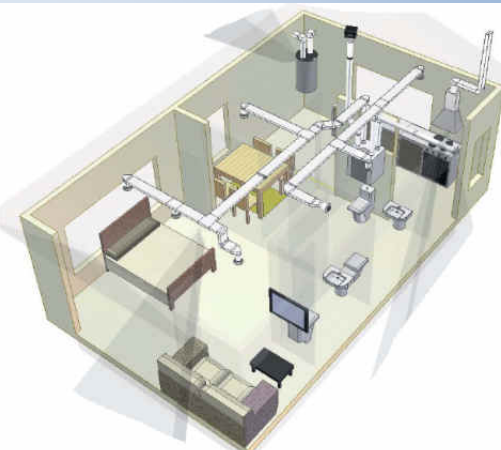


Dotate di tubazioni spessore 50 mm sono l'ideale per recupero di edifici con vani distinti da spazi esigui.



INTEGRATE

[Serie AIRmix VMC](#)

Abbinano l'integrazione termico- frigorifera col ricambio dell'aria sfruttando i condotti dell'unità di climatizzazione.

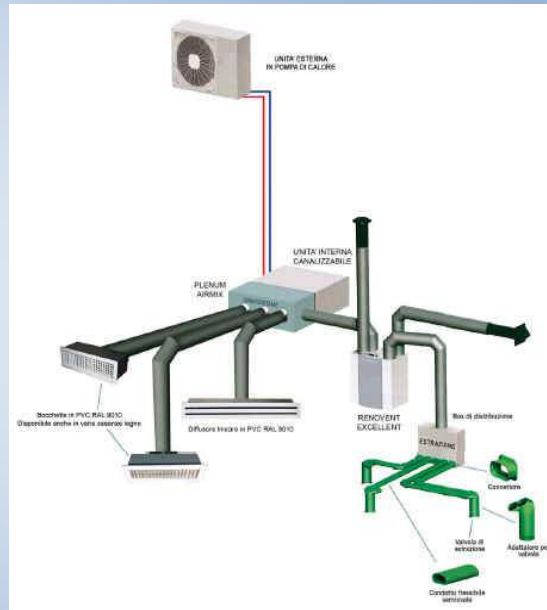

Unità trattamento ARIA

[Serie FRD](#)

Unità con controllo a microprocessore da pannello

Touch Screen con :

- integrazione in raffrescamento
- funzionamento con o senza H2O
- **deumidificazione** : funzionamento anche nel periodo invernale.
- un'alta efficienza (90%)
- ridotta rumorosità e silenziatore ventilatore di immissione incorporato
- by- pass
- sezione Free cooling compatta (opzionale).



ACCESSORI DI RILIEVO :

Valvole a 2 vie

Ideate per ambienti voluminosi permettono di spostare la ventilazione sulle zone utilizzate, riducendo la portata dell'unità di ventilazione con relativi assorbimenti.



Batterie per l'integrazione

Permettono l'integrazione termico frigorifera sfruttando i condotti per il ricambio d'aria .



Dima per predisposizione

Consentono la predisposizione dell'impianto col vantaggio di rinviare l'acquisto dei box di distribuzione e di prevenire ogni inconveniente sul cantiere .






Le soluzioni **INDIVIDUALI**

Serie AIR 70

- unità con un'efficienza media > all'85% .
- Capacità di ventilazione : 70 mc/h effettivi (valide per ambienti sino ai 160 mc/h).
- gestiscono sonde di CO2 e di umidità,
- certificate CASACLIMA e PASSIVE HAUSE .

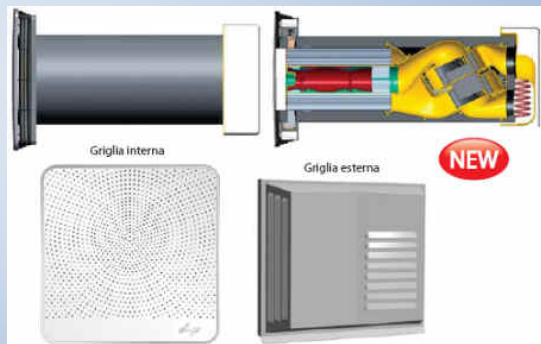

Serie AIR 60

- unità con un'efficienza media > all'85% .
- Capacità di ventilazione : 60 mc/h (valide per singoli vani).
- gestiscono sonde di CO2 e di umidità .
- disponibilità : *anche versione DUO e WIRELESS,*
- certificate CASACLIMA e PASSIVE HAUSE .

