


APRILE 2024

Green Heating Technology
ITALTHERM

New!

DA MAGGIO 24

FULL ELECTRIC

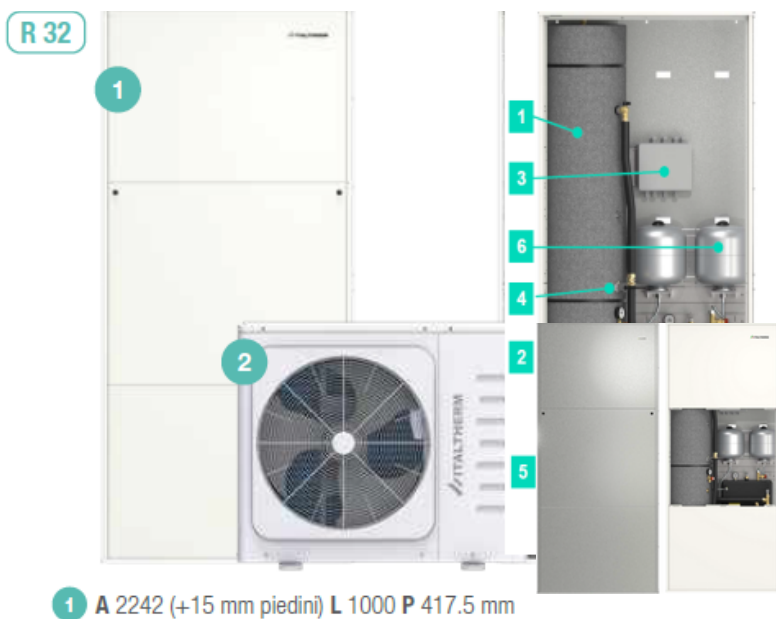

COMPONENTI:

BOLLITORE ACS



HYDRABLOCK C ENERGY

MONOBLOCCO ALL IN ONE

Potenze da 5, 7 e 9 Kw

1. Armadio componibile a 3 ante **da assemblare direttamente in cantiere**. Anta centrale sempre accessibile per le operazioni di verifica e ripristino pressione impianto.
2. Dopo la predisposizione dell'armadio con tubazioni idrauliche ed elettriche si passa al successivo inserimento dei componenti :

1. Bollitore sanitario da 200 litri inox
2. Modulo idraulico preassemblato con inerziale da 25 litri inox
3. Kit di connessioni elettriche (scatola elettrica)
4. Resistenza elettrica integrativa per ACS

Al sistema base è possibile aggiungere altri kit opzionali:


5. Circolatore di rilancio per impianto
6. Vaso espansione riscaldamento aggiuntivo 12 l

Armadio verniciato bianco da interno
e box da incasso



MODULO IDRAULICO



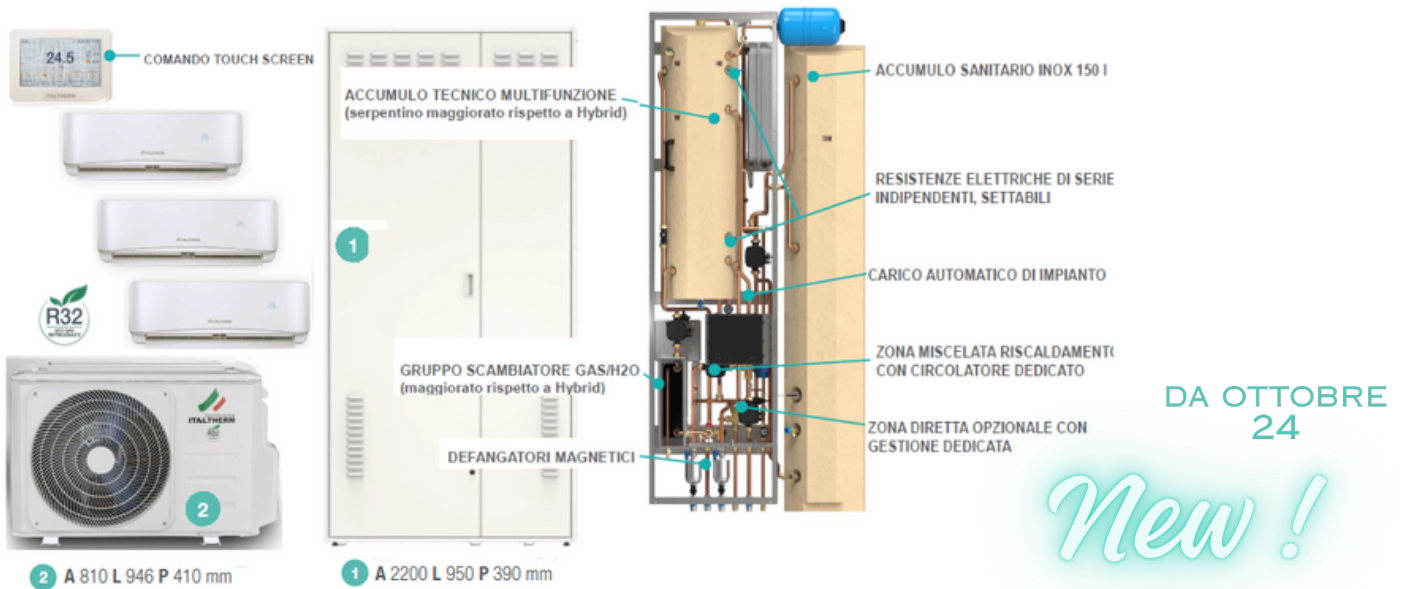

TOP ENERGY /Q8 SPLITTATA ALL IN ONE



Armadio salvaspazio con massima flessibilità installativa direttamente in cantiere

Anche da incasso.

Apparecchio full-electric ARIA-ARIA & ACQUA ideale per :


- riscaldamento
- raffrescamento
- produzione di acqua calda sanitaria.
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Accumulo multifunzione da 80 litri + accumulo sanitario 150 lt Inox
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di installare fino a 3 unità interne ad espansione diretta
- Resistenze elettriche di serie e settabili
- Elettronica di gestione evoluta

ARIA/ARIA		ARIA/ACQUA				
P. FRIGORIFERA NOM. P. TERMICA NOM. (kW)	EER/COP	P. TERMICA (kW)	COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (ERP - EN14825)		
				35° C	55° C	ACS
10/10,7	3,24/3,71	8,26	4,4	A+++	A++	L

COMPONENTI

ACCUMULO INERZIALE 80 LT

- SCAMBIATORE SANITARIO 3,7 m² per una elevata efficienza di scambio e minor temperature di mandata PDC
- ELEVATO contenuto di ACQUA TECNICA per la PDC
- INGRESSO H₂O FREDDA nel serpentino = preriscaldamento ACQUA all'ACCUMULO



ACCUMULO SANITARIO INOX 150 LT

- VOLUME A TOTALE DISPOSIZIONE ACS
- ESENTE DA STRATIFICAZIONE
- DOPPIO ACCUMULO ENERGETICO per una elevata capacità termica ACS
- ANTILEGIONELLA
- RIDOTTA formazione di calcare

