

TUBAZIONI FLESSIBILI PREISOLATE



CALPEX PUR-KING

Per interramento o l'esterno a vista (Anti UV)

Distinti da notevole isolamento (LAMBDA sino a 0,0199 W/m*K) :

- con tubo interno in PEX-C o INOX (max 25bar)
- in rotolo (su misura) sino al DN 202

FLEXSTAR

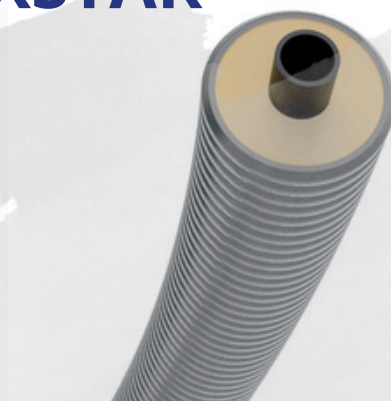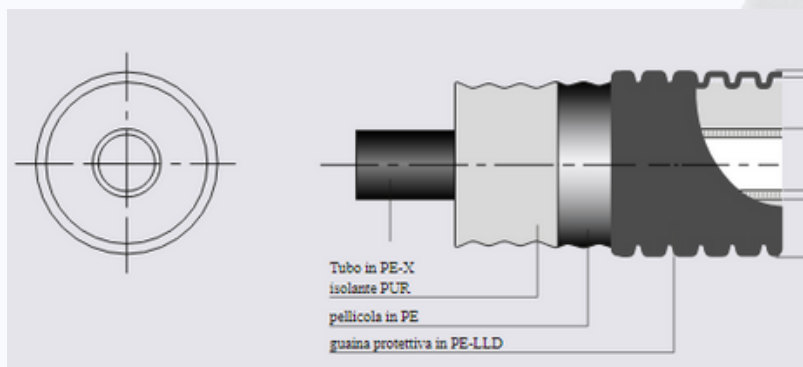

NOVITA'

Per interramento o l'esterno a vista (Anti UV) :

- con notevole flessibilità (curvatura : da 20 a 30cm)
- in rotolo (su misura) sino al DN 105

